

Produktblatt

Produkt	Modellbezeichnung	Best. Nr.
Fluchthaube Chem ABE2-P3	SR 76-3 S, S/M	H15-0712
	SR 76-3 M, S/M	H15-0812
	SR 76-3 S, M/L	H15-0912
	SR 76-3 M, M/L	H15-1012

Produktbeschreibung

SR 76-3 ist ein Atemfiltergerät in Kombination mit einer Haube für die Einsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Bei dem Gerät handelt es sich um eine Sundström Halbmaske aus Silikon, die in eine Haube aus chemikalienbeständigem Material eingebaut ist. Die Hauben sind in Aluminiumtüten vakuumverpackt.

Die Haube lässt sich schnell und einfach anlegen, ohne vorherige Einstellung erforderlich zu machen. Sie ist in zwei Größen lieferbar, die für die meisten Erwachsenen und Jugendlichen passt. Die Haube ist mit einem Gasfilter SR 294, ABE2 und Partikelfilter SR 510, P3 ausgerüstet und schützt gegen alle Arten von Partikeln und folgende Gastypen:

A2, organische Gase und Dämpfe, z.B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt über +65 °C.

B2, anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff.

E2, saure Gase und Dämpfe, z.B. Schwefeldioxid und Fluorwasserstoff.


SR 76-3 S ist nur für stationäre Aufbewahrung zugelassen.

SR 76-3 M ist auch als tragbare Fluchthaube zugelassen und wird in einer Bereitschaftstasche aus Nylon geliefert, die sich am Gürtel befestigen lässt.

Technische Spezifikation

	SR 76-3	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008
Gewicht	≈ 680 g	≤ 1,000 g
Abmessung	160 x 150 x 210 mm	-
Bereitschaftstasche	150 x 130 x 190 mm	-
Lagerfähigkeit	10 Jahre	-
Temperaturbereich	-20 - +55 °C, < 90 %RH	-
Abscheidegrad, Paraffinöl	> 99.997 %	≥ 99.99 %
Abscheidegrad, Natriumchloride NaCl	> 99.997 %	≥ 99.95 %
Resistenzdauer:		
A2, Cyclohexan C ₆ H ₁₂ , 5,000 ppm	> 40 min	≥ 35 min
B2, Chlor Cl ₂ , 5,000 ppm	> 30 min	≥ 20 min
B2, Schwefelwasserstoff, H ₂ S, 5,000 ppm	> 60 min	≥ 40 min
B2, Cyanwasserstoff HCN, 5,000 ppm	> 35 min	≥ 25 min
E2, Schwefeldioxid SO ₂ , 5,000 ppm	> 30 min	≥ 20 min
Zulassung	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008	

- A. Haube
- B. Visier
- C. Halbmaske
- D. Kombinationsfilter
- E. Ausatemventil (2)

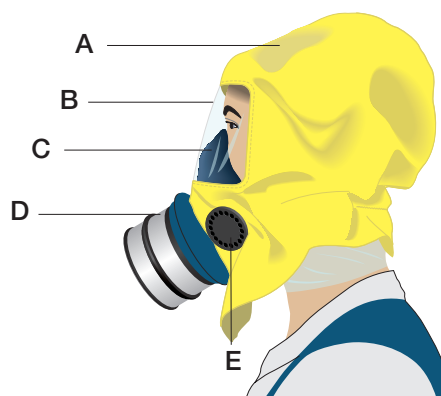

Head Office

Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 20

Visiting address:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Factory

Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 60

Visiting address:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com